

Montagevoorschrift Roode Pelikaan Eco Lux



Gefeliciteerd met de aanschaf van de Roode Pelikaan Eco Lux.

Met deze traditionele espressomachine kunt u op ambachtelijke wijze op elk gewenst moment van de dag een perfect kopje espresso maken. Ook een heerlijke kop koffie of cappuccino behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die – vóór de plaatsing van de espressomachine – door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding, de aansluiting op de afvoer en het elektriciteitsnet volgens de tekening op deze pagina klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van de Roode Pelikaan Eco Lux.

Afmetingen


Hoogte	500 mm
Diepte	510 mm
Breedte 2-groeps	580 mm

Technische gegevens

- De Roode Pelikaan Eco Lux voldoet aan alle richtlijnen die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering
- Elektrische aansluiting: 230V, 50/60 Hz - 16 A randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 3000 watt
- Benodigde waterdruk: 1.5 - 8 bar dynamisch
- Afvoer: 40 mm (incl. sifon)
- Aansluiting: ¾ inch BSP
- Gewicht: 45 kg.

Aansluiting Roode Pelikaan Eco Lux

De Eco Lux wordt afgeleverd met ca. 1.5 meter snoer die goedgekeurd en geschikt is voor de aansluiting van uw espressomachine op het elektriciteitsnet. Zorg dat de voltage van uw aansluiting gelijk is aan die van de machine. Voor de molen(s) dient u rekening te houden met een extra aansluiting van 230V per molen. Voor de wateraansluiting naar de espressomachine worden ca. 1.5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. Voor de aansluiting van de machine op de afvoer wordt tevens 1 meter slang meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en het wateronthardingssysteem worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Eco Lux en het wateronthardingssysteem aangesloten op de waterleiding.

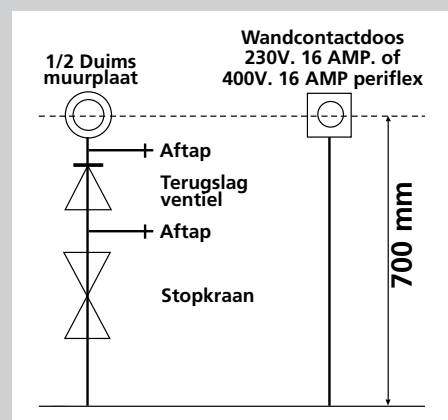

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Montagevoorschrift Roode Pelikaan Eco Lux




Plaatsing van de Roode Pelikaan Eco Lux

Een geschikte plaats voor de espressomachine moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur er niet hoger komt dan 45°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij plaatsing dient u ook rekening te houden met de benodigde ruimte voor het wateronthardingssysteem.
- Tenslotte is het vanuit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

**Wilt u meer informatie, belt u
dan onze technische dienst,
rechtstreeks bereikbaar onder
telefoonnummer (0515) 572561**



Brandsma Bolsward B.V.

Hichtumerweg 13 • 8701 PG Bolsward

T 0515 572 561 • F 0515 575 328

www.brandsmabolsward.nl • info@brandsmabolsward.nl

Roode Pelikaan

T 0183 641 284 • www.roodepelikaan.nl