

1



Dagelijks reinigingsprogramma

Automatische reiniging van de zetgroep met detergent tablet.
(artikel nr. KMR 87714)

In het belang van de kwaliteit van de te zetten koffie is het ten zeerste aan te bevelen deze cyclus aan het einde van elke dag uit te voeren.

1. Druk op de **toets 12**, in de display verschijnt:



2. Druk binnen 5 sec. op toets 1 (zetgroep). In de display verschijnt:



Deur openen en reinigen.

3. Open de deur van de machine en reinig de bovenste zuiger, de onderste zuiger en de gehele zetkamer met de meegeleverde borstel. Neem met een vochtige doek de onderzijde van de zuiger af, dit voorkomt een eventuele verstopping tijdens de reinigingscyclus.


4. Sluit de deur van de machine, in de display verschijnt de tekst:



5.

Neem een reinigingstablet uit de pot en breek deze doormidden.

Open de "cafeïnevrije koffiedeksel" (invoer) werp de gebroken tablet hierin en sluit de deksel



5

6.

Op de display verschijnt de tekst:



Het reinigen start automatisch en zal enkele minuten duren.

7.

Na afloop van de reinigingscyclus verschijnt in de display:




De machine is gereed voor gebruik.


Ledig de residubak en spoel de lekbak af met schoon water.



Display Mega

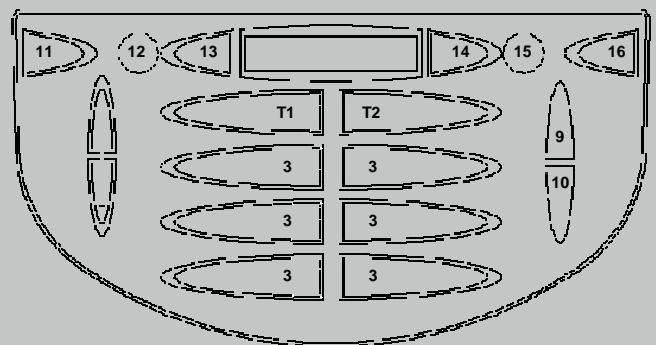

1



Dagelijks reinigingsprogramma

Automatische reiniging van de cappuccino melker met detergent oplossing

(ALKA 500 artikelnr. 87713)

2



Voor een optimale werking en een goede steriliteit is het noodzakelijk deze reinigingscyclus aan het einde van elke werkdag uit te voeren.

Het verdient aanbeveling deze reinigingscyclus één of meerdere malen per dag te herhalen om zo een optimaal gebruik te waarborgen.

3



1. Zet de machine uit en open de deur van de machine. Verwijder het bevestigingsmoertje A.

2. Verwijder de beschermkap.
 • Eerst neerwaarts bewegen. 2
 • Daarna naar u toe bewegen.

3. Haal de slangetjes van de cappuccino-melker los.

4



4. Schuif deze naar boven uit de houder en haal dit geheel uit elkaar. Leg deze onderdelen in een bakje met warm water leggen en hieraan 20 cc reinigingsvloeistof toevoegen. Laat de onderdelen 15 minuten in deze vloeistof weken en spoel daarna alles met lauwwarm stromend water schoon.


5. Zet het geheel weer in elkaar en schuif de cappuccino melker achter de houder.

5



6. Bevestig alle slangetjes. Zie de tekening in de machine voor de juiste bevestiging van de slangetjes. Plaats de beschermkap + moer terug. Sluit de deur en zet de machine aan met de aan/uit toets.

7




7. Voeg aan een halve liter koud water 20cc reinigingsvloeistof toe. Gebruik hiervoor bijv. een maatbeker. Steek de melk-aanzuigslang in deze vloeistof.


8. Druk op de toets 12, in de display verschijnt:



9. Druk binnen 5 sec. op toets 2 (cappuccino z.o.z). De machine zal gedurende 1½ minuut pulsgewijs de reinigingsvloeistof uit laten stromen. In de display verschijnt:



10. Hierna verschijnt in de display de tekst:

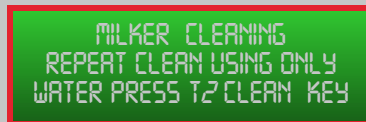

Spoel de gebruikte maatbeker schoon en vul deze opnieuw met een ½ liter warm water en steek de melkaanzuigslang in deze vloeistof.

Druk nu op TOETS T2, In de display verschijnt:



De machine zal nu opnieuw gedurende 1½ minuut deze vloeistof opzuigen en uit laten stromen. Hierna verschijnt in de display de tekst:



De machine is nu gereed voor gebruik.

8

