



# Montagevoorschrift Roode Pelikaan Carezza

## Technische gegevens

- De Roode Pelikaan Carezza voldoet aan alle richtlijnen die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering
- Elektrische aansluiting: 230V, 50/60 Hz - 16 A randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 2300 watt
- Benodigde waterdruk: 1.5 - 8 bar dynamisch
- Aansluiting: ¾ inch BSP
- Gewicht: 23 kg.

## Aansluiting Roode Pelikaan Carezza

De Carezza wordt afgeleverd met ca. 1.5 meter snoer die goedgekeurd en geschikt is voor de aansluiting van uw koffieapparaat op het elektriciteitsnet. Zorg dat de voltage van uw aansluiting gelijk is aan die van de machine. Voor de wateraansluiting naar het koffieapparaat worden ca. 1.5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en het wateronthardingssysteem worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Carezza en het wateronthardingssysteem aangesloten op de waterleiding.

**Gefeliciteerd met de aanschaf van de Roode Pelikaan Carezza.**


**Met dit koffieapparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie maken.**

**Ook espresso, cappuccino, Wiener melange, café au lait en cacao staan met één druk op de knop voor u klaar.**

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die – vóór de plaatsing van de koffieapparatuur – door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op deze pagina klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van de Roode Pelikaan Carezza.

### Afmetingen

Hoogte	680 mm
Diepte	530 mm
Breedte	250 mm

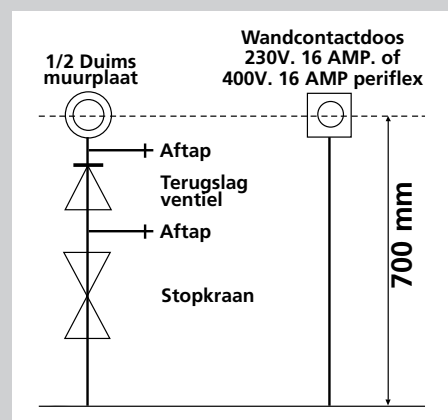

*Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.*



# Montagevoorschrift Roode Pelikaan Carezza

## Plaatsing van de Roode Pelikaan Carezza

Een geschikte plaats voor het koffieapparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur er niet hoger komt dan 45°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Carezza dient de beschikbare breedte 43 cm te zijn i.v.m. de naar links scharnierende deur en de servicesleutel op de rechterzijde van de deur. De hoogte moet 93 cm zijn in verband met het opklappen van de bovendeksel voor het vullen van de productcontainers. De diepte dient 67 cm te zijn in verband met de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet.
- Bij plaatsing dient u ook rekening te houden met de benodigde ruimte voor het wateronthardingssysteem.
- Tenslotte is het vanuit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).



**Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer (0515) 572561**

**Brandsma Bolsward B.V.**

Hichtumerweg 13 • 8701 PG Bolsward

T 0515 572 561 • F 0515 575 328

[www.brandsmabolsward.nl](http://www.brandsmabolsward.nl) • [info@brandsmabolsward.nl](mailto:info@brandsmabolsward.nl)

**Roode Pelikaan**

T 0183 641 284 • [www.roodepelikaan.nl](http://www.roodepelikaan.nl)